



eco solutions

Ecoflex Supra STANDARD

Vann- og avløpsrør med ohmsk varmekabel

Om oss

Eco Solutions har spesialisert seg på leveranser av infrastruktur for vann og avløp til hus og hytter. Vi har erfaringen, kompetansen og produktene som sikrer et godkjent anlegg av høy kvalitet, og vi er med i hele prosessen fra planlegging til ferdig anlegg.

Ecoflex Supra

Ecoflex Supra-produktene produseres av Uponor, og vi har rettighetene til salg, markedsføring og teknisk support i det norske markedet. Alle produktene er laget under streng kvalitetskontroll, og er bygget opp av komponenter med høy kvalitet og lang levetid.

For komplett teknisk informasjon henvises det til "Uponor Ecoflex Supra - Teknisk håndbok".



Ecoflex Supra STANDARD

Ecoflex Supra STANDARD er et isolert PE-rør på kveil, og har ohmsk varmekabel.

Røret kan benyttes i alle lengder fra 150 til 400 meter ved 230V spenning, og 250 til 700 meter ved 400V spenning. Effekten - W/m - vil variere noe, etter totallengden på varmekabelen. Typisk effekt er 10W/m.

Ecoflex Supra STANDARD leveres med svart yttermantel for vann og rødbrun for avløp.

Bruksområder

- Distribusjon av kaldtvann
- Håndtering av avløpsvann
- Frostsikring

Medierør

- PE80 SDR11 Ø32-Ø63 mm
- PE100 SDR11 Ø75-Ø110 mm

Varmekabel

- Kima Ohmsk varmekabel

Isolasjon

- PE-X skum med lukkede celler

Mantelrør


- HDPE svart (for vann)
- HDPE brun (for avløp)

Artikkel-nummer	Medierør d x s (mm)	Mantelrør (mm)	Bøynings- radius (m)	Vekt (kg/m)
10 34 231	32 x 2,9	68 - Svart	0,25	0,67
10 34 232	40 x 3,7	90 - Svart	0,30	1,08
10 34 233	50 x 4,6	90 - Svart	0,40	1,26
10 34 260	63 x 5,8	140 - Svart	0,50	2,10
10 34 261	75 x 6,8	175 - Svart	0,60	2,90
10 34 262	90 x 8,2	200 - Svart	1,10	4,40
10 34 264	110 x 10,0	200 - Svart	1,20	5,10
10 42 914	40 x 3,7	90 - Rødbrun	0,40	0,75
10 36 609	50 x 4,6	90 - Rødbrun	0,40	1,08
10 36 610	63 x 5,8	140 - Rødbrun	0,50	2,10

Ecoflex Supra STANDARD varmekabel

I Ecoflex Supra STANDARD brukes kvalitetsvarmekabel fra KIMA, for å få den beste kvaliteten og den lengste levetiden. På grunn av varmekabelens mulighet for totallengder opp til og med 700 meter, er Ecoflex Supra STANDARD ypperlig til bruk som hovedledninger for vann og avløp i grunne grøfter.

Rørets fleksibilitet og lave vekt gjør det enkelt å håndtere. Kveil-lengder på opp til 150 meter gir rask og effektiv framdrift. Et stort sortiment av deler og tilbehør gir et komplett, frostsikret og isolert system.

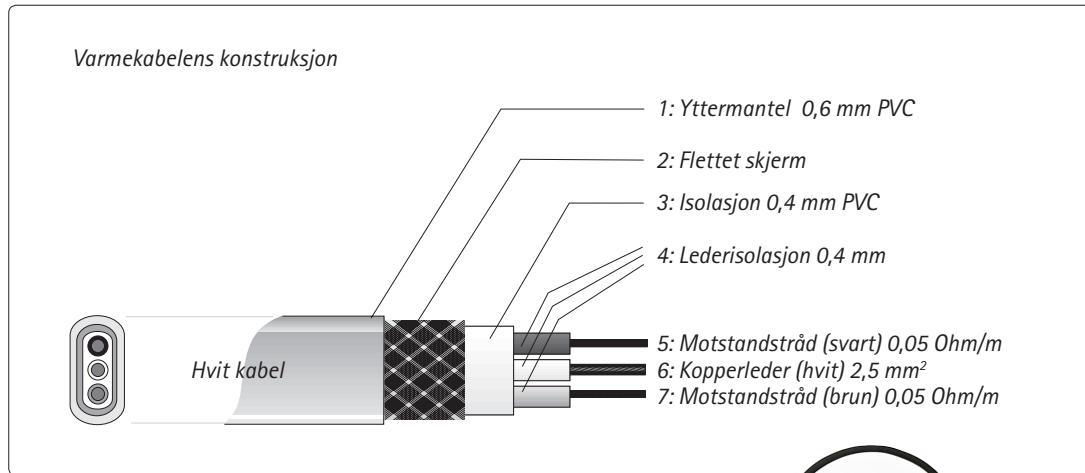

Ecoflex Supra STANDARD termostat

ETN4-1990-MHG3 termostat sørger for at varmekabelen kun bruker strøm ved behov. Dette bidrar til et lavt strømforbruk og sikker drift av rørene gjennom hele sesongen. Termostaten får signaler fra en føler som er plassert i frostsonen på Supra STANDARD-røret. Termostaten er ferdig programmert og enkel i bruk.



eco solutions

Eco Solutions AS, Breivikvegen 47, 4120 Tau.

Tel. 907 15 522

post@eco-solutions.no

eco-solutions.no

facebook.com/ecosolutions.as

Vi tar forbehold om trykkfeil. Alle opplysninger og tekniske detaljer er basert på informasjon kjent ved trykktidspunktet. Vi tar forbehold om endringer som kan ha kommet i ettertid.